


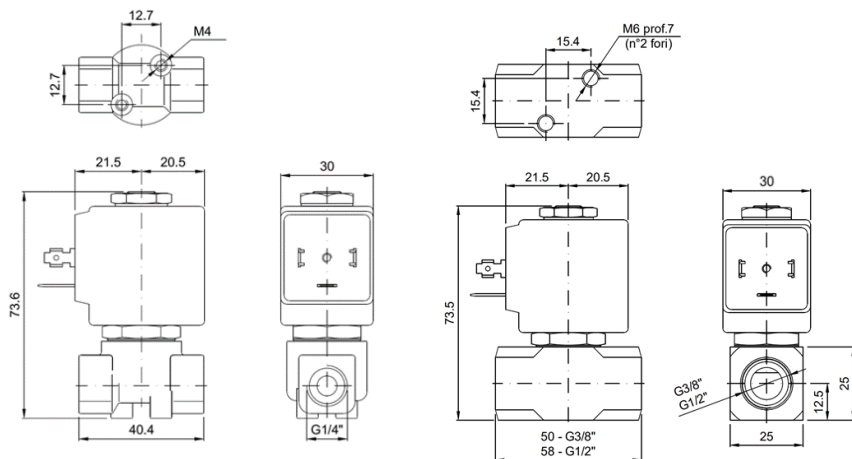

Serie R2AC Normalmente Chiusa


CODICE	Connessione	Orificio	Kv	Pressione Differenziale (bar)		Bobina		Tenute	Range Temp. °C
				Min	Max				
	G	mm	m³/h		AC	DC	Serie	Larghezza (mm)	
R2ACAG#12/// Bob.	1/8"	1.2	0.05	0	100	100	3000	30	NBR=B
R2ACAG#15/// Bob.		1.5	0.07	0	30	25			
R2ACAG#20/// Bob.		2	0.1	0	22	20			
R2ACAG#25/// Bob.		2.5	0.15	0	16	15			
R2ACAG#35/// Bob.		3.5	0.32	0	10	8			
R2ACBG#12/// Bob.	1/4"	1.2	0.05	0	100	100			EPDM=E
R2ACBG#15/// Bob.		1.5	0.07	0	30	25			
R2ACBG#20/// Bob.		2	0.1	0	22	20			
R2ACBG#25/// Bob.		2.5	0.15	0	16	15			
R2ACBG#35/// Bob.		3.5	0.32	0	10	8			
R2ACBG#45/// Bob.	3/8"	4.5	0.41	0	6.5	3.5			FPM=V
R2ACBG#52/// Bob.		5.2	0.47	0	4	1.8			
R2ACCG#30/// Bob.		3	0.25	0	15	10			
R2ACCG#35/// Bob.		3.5	0.32	0	10	8			
R2ACCG#40/// Bob.		4	0.36	0	8	5			
R2ACCG#45/// Bob.	1/2"	4.5	0.41	0	6	4			PTFE=P
R2ACCG#52/// Bob.		5.2	0.47	0	4	1.8			
R2ACDG#30/// Bob.		3	0.25	0	15	10			
R2ACDG#35/// Bob.		3.5	0.32	0	10	8			
R2ACDG#40/// Bob.		4	0.36	0	8	5			
R2ACDG#45/// Bob.		4.5	0.41	0	6	4			
R2ACDG#52/// Bob.		5.2	0.47	0	4	1.8			

#: Selezionare il tipo di tenuta richiesto
Esempio: R2ACBG25///3001: ISO G1/4"NBR
Bobina 24V DC 10W

*NOTA: La massima pressione consentita diventa 6 bar se utilizzata con Vapore e tenuta in PTFE, 2,5 bar se con tenuta EPDM

Nota: Per uso Ossigeno Industriale la tenuta è "FKM" e la pressione massima di funzionamento è limitata a 25 bar.

Esempio: R2ACBGV35/Q/2201 G1/4" 3,5mm FKM 24V DC 10W



DESCRIZIONE

- Elettrovalvola 2 vie, Azionamento diretto.
- Corpo Ottone CW617N.
- Tempo di apertura 18ms.
- Tempo di chiusura 23ms.

COSTRUZIONE


- Corpo: Ottone CW614N
- Tubo guida: Acciaio inox - Aisi 303
- Nucleo mobile e fisso: Acciaio inox - 430Fr
- Molle: Acciaio inox - Aisi 302
- Tenute: NBR - FPM - EPDM - PTFE

CARATTERISTICHE

- Massima pressione consentita: 100 bar*
- Massima viscosità del fluido: 27cSt (mm²/s)
- temperature Ambiente: Bobina in classe H -10°C +80°C
- Oltre gli 80°C contattare il nostro ufficio tecnico per verificare l'applicazione
- Montaggio in qualsiasi posizione

OPZIONI

- Comando manuale
- Sgrassata per uso Ossigeno Industriale
- Nichelatura elettrolitica
- Altre a richiesta

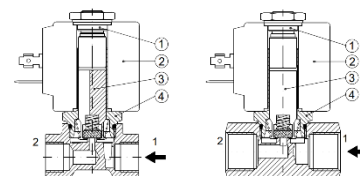

RICAMBI

1. Dado fissaggio bobina
2. Bobina
3. Nucleo mobile assemblato
4. Kit tubo guida

Bobine

SERIE	Codice Bobina	Tensione	Potenza Nominale			Connessione Elettrica	Connettore
			AC VA Inrush	AC VA Holding	DC Watt		
Serie 3000 Larghezza 30mm	3001	24DC	-	-	10	DIN 43650A	A Richiesta
	300B	24 AC	20	15	-		
	300E	230 AC	20	15	-		