Art. 403S / 403E / 403V / 403N / 403P


Guarnizione clamp SILICONE / EPDM / VITON / NBR / PTFE (TEFLON)

Seal ring clamp SILICONE / EPDM / VITON / NBR / PTFE (TEFLON)

Joint clamp SILICONE / EPDM / VITON / NBR / PTFE (TEFLON)

Dichtring clamp SILICONE / EPDM / VITON / NBR / PTFE (TEFLON)

Temperature di utilizzo / Use temperatures (°C)		
	MIN	MAX
SILICONE (VMQ)	-40	200
EPDM	-40	130
VITON (FKM)	-15	200
NBR	-30	100
TEFLON (PTFE)	-200	260

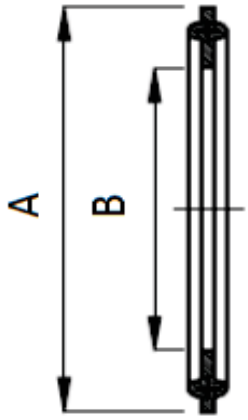

BS 4825	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	6"	8"	10"	12"			
A	22	22	50,5	50,5	64	77,5	91	119	166,8	217,78	268,5	319,3			
B	9,45	15,7	22,2	34,9	47,6	60,3	73	97,6	146,8	197,6	247,2	298			
ISO 2852	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
A	34	34	34	50,5	50,5	50,5	64	77,5	91	106	130	155	183	233,5	319,3
B	10,3	14	18,1	23,7	30,5	39,2	45,1	56,3	73	84,9	109,1	133,7	162,3	211,1	266,3
DIN 32676	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	100	125	150	200	250
A	34	34,0	34	50,5	50,5	50,5	64	91	106	119	119	155	183	233,5	268,5
B	9	15	19	25	31	37	49	66	81	97,6	100	125	150	200	247,2


Art. 403LS / 403E / 403LN

Guarnizione clamp con labbro SILICONE / EPDM / NBR

Seal ring clamp "L" type SILICONE / EPDM / NBR

Joint clamp type "L" SILICONE / EPDM / NBR

"L" Dichtring clamp SILICONE / EPDM / NBR

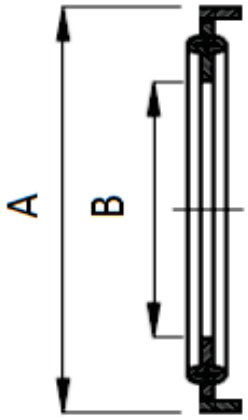

BS 4825	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	6"	8"	10"	12"			
A	26	26	54,5	54,5	68	81,5	95	123	170,8	221,78	272,5	323,3			
B	9,45	15,7	22,2	34,9	47,6	60,3	73	97,6	146,8	197,6	247,2	298			
ISO 2852	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
A	38	38	38	54,5	54,5	54,5	68	81,5	95	110	134	159	187	237,5	323,3
B	10,3	14	18,1	23,7	30,5	39,2	45,1	56,3	73	84,9	109,1	133,7	162,3	211,1	266,3
DIN 32676	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	100	125	150	200	250
A	38	38	38	54,5	54,5	54,5	68	95	110	123	123	159	187	237,5	272,5
B	9	15	19	25	31	37	49	66	81	97,6	100	125	150	200	247,2